
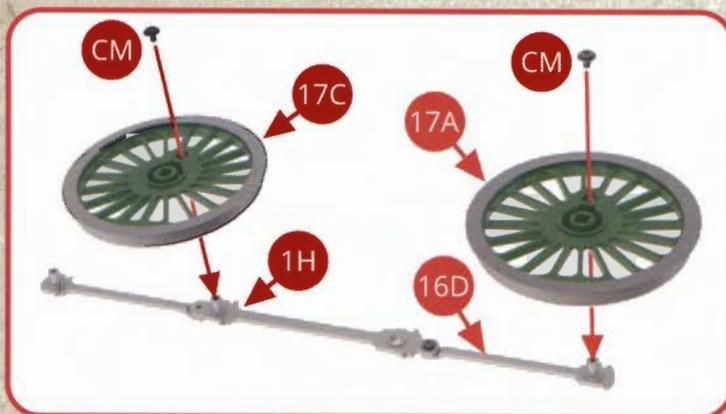


LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 17

- 17A** Roue motrice à petit contrepoids (flèche rouge)
- 17B** Roue motrice à gros contrepoids (flèche rouge)
- 17C** Roue motrice à contrepoids moyen (flèche rouge)
- CM** Vis de 2 x 3 x 5 mm (x4)

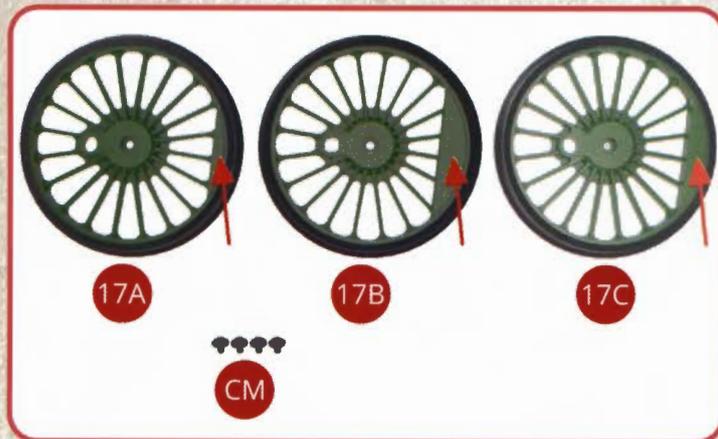

ÉTAPE 1

Présentez les roues motrices 17A et 17C sur la bielle de liaison 16D et assemblez-les avec des vis CM. Faites attention à ce que la roue 17C soit sur la manivelle 1H du schéma.


Assemblez la manivelle avec excentrique 16A et sa biellette de commande 16B sur la bielle d'attaque 16C.




LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

ÉTAPE 2

Assemblez l'ensemble précédent 16A + 16B sur le point 1H de la bielle de liaison.

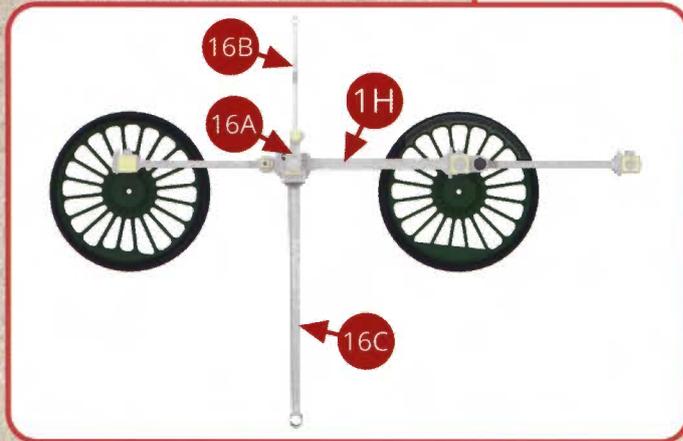


Travaillez en disposant le tout perpendiculairement, comme montré sur la figure, pour bien maîtriser le montage et vérifiez qu'il n'y ait pas de points durs gênant la rotation des biellets.

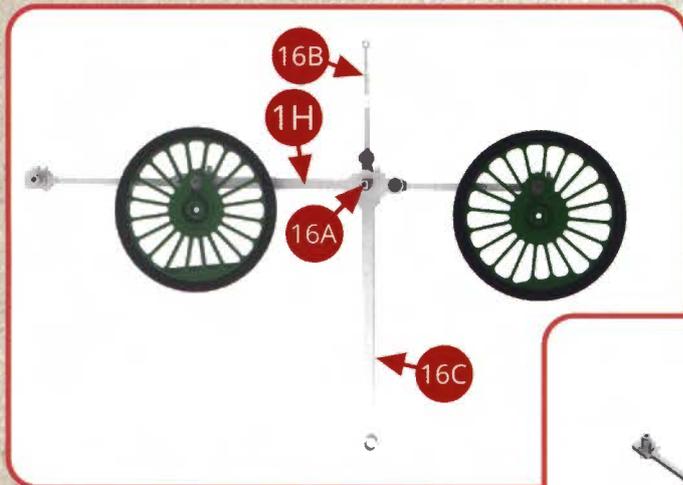



ÉTAPE 3

De la même manière, mettez en place et assemblez avec une vis CM la roue motrice 17B sur le point 1H de la bielle de liaison.

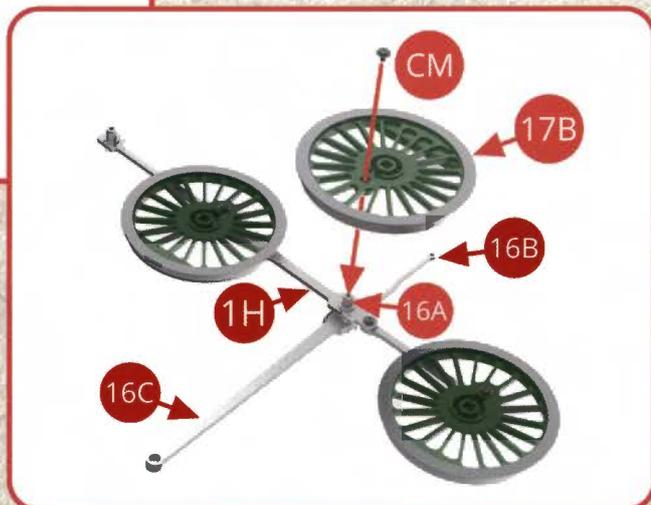

ÉTAPE 4

Vérifiez très soigneusement le positionnement des roues motrices et leur libre rotation par rapport aux bielles.

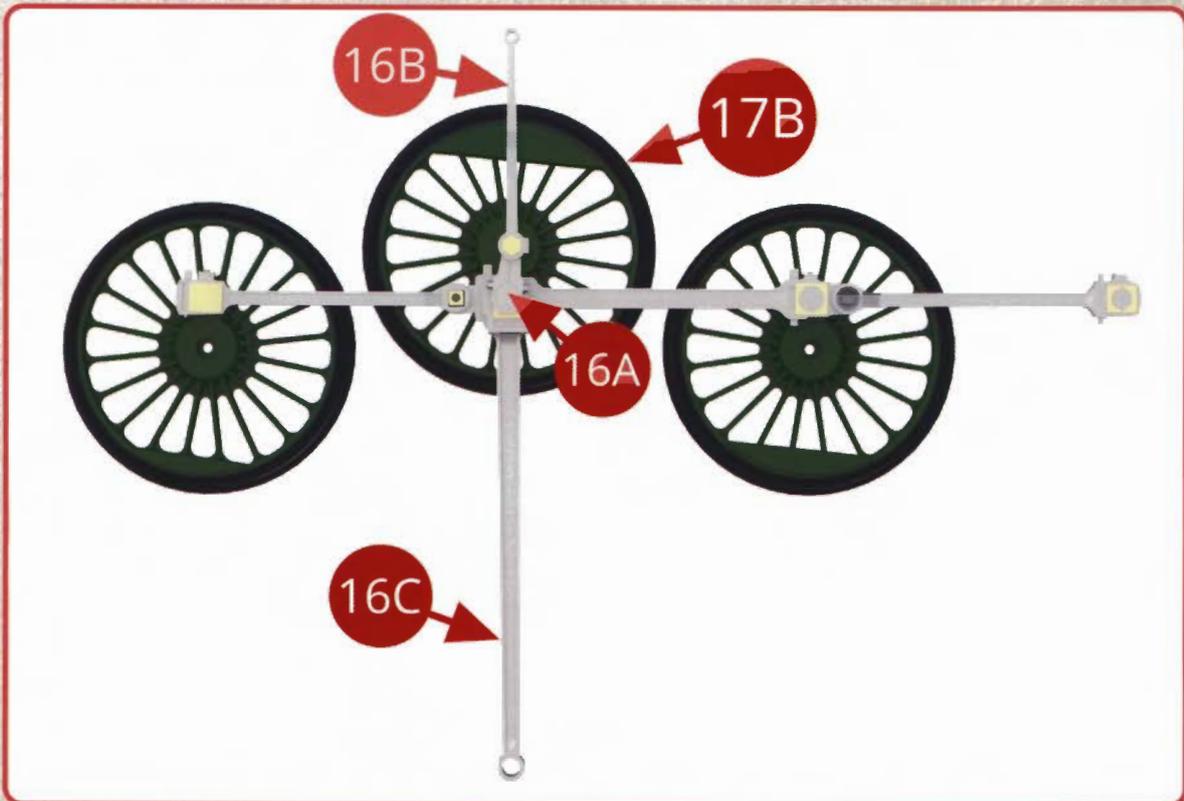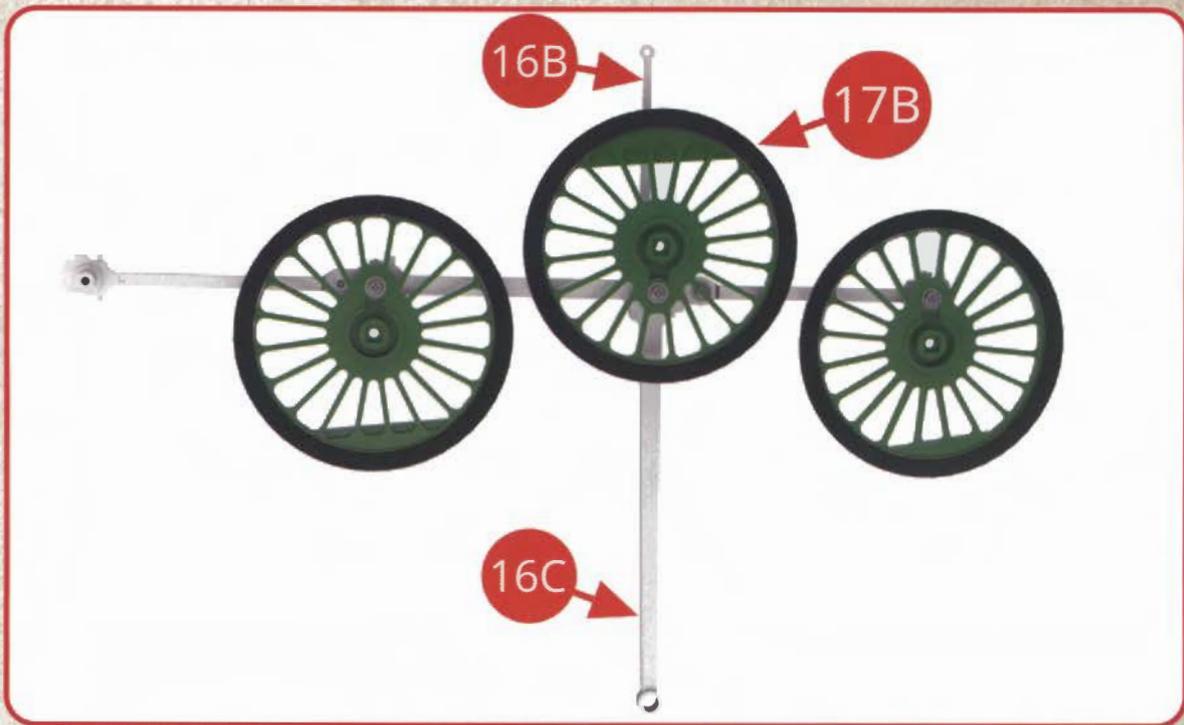

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

