

LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

AVEC VOTRE NUMÉRO 45

- 45A Devanture du foyer
- 45B Levier de commande de la grille du foyer
- 45C Robinet de commande de frein
- 45D Support
- 45E Commande du régulateur de vapeur
- 45F Support du levier de commande des crans et d'inversion de marche
- 45G Levier de commande des crans et d'inversion de marche
- 45H Marchepied
- AP Vis M 1,7x4 mm (x 7)




Équipement de la devanture du foyer

ÉTAPE 1




Présentez la commande du régulateur de vapeur 45E contre l'arrière de la partie haute à gauche de la devanture du foyer 45A et assemblez-la avec une vis AP.

Placez le support 45D sur la devanture du foyer 45A et assemblez-le avec une vis AP.

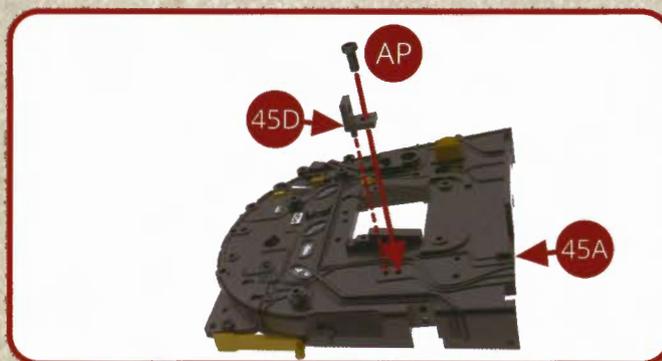


ÉTAPE 2

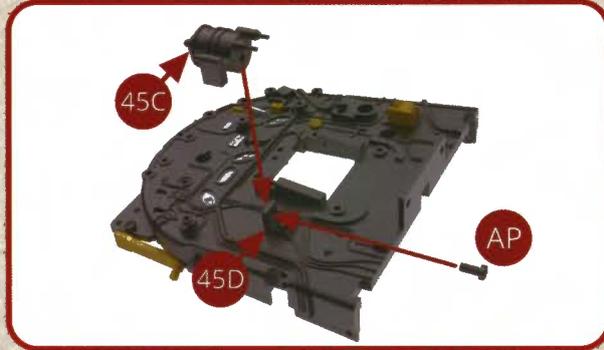

Présentez le robinet de commande de frein 45C sur le support 45D et assemblez-le avec une vis AP.

Présentez le levier de commande des crans et d'inversion de marche 45G dans son support 45F et assemblez-le avec une vis AP.

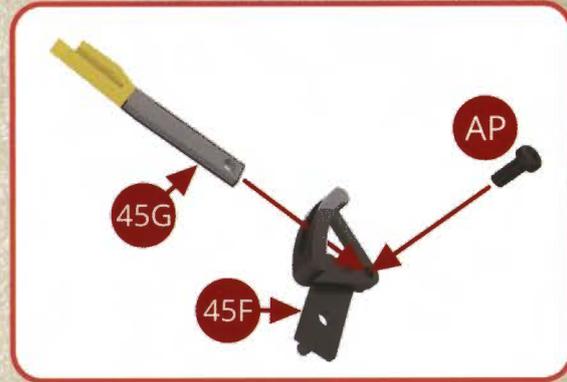

ÉTAPE 3



Placez l'ensemble précédemment monté 45F + 45D dans l'encoche située en bas à gauche sur la devanture de foyer 45A et assemblez-le avec une vis AP.

Positionnez le marchepied 45H en bas à gauche sur la devanture de foyer en enfilant ses deux plots dans les deux trous.



ÉTAPE 4



Positionnez le levier de commande de la grille du foyer 45B en enfilant son plot dans la devanture de foyer.

VUES DES MONTAGES TERMINÉS



VUES DES ASSEMBLAGES

