


# LE MONTAGE DE VOTRE 241-P


## AVEC VOTRE NUMÉRO 68

- 68A Pompe du réchauffeur d'eau ACFI
- 68B Raccord avec tuyau
- 68C Raccord simple
- 68D Tuyau d'arrivée d'eau
- 68E Tuyau d'arrivée d'eau
- 68F Socle de la pompe
- 68G Support
- 68H Graisseur
- 68I Support (x 2)
- JM Vis M1,4x3mm (x 8)
- SM Vis M1,2x3mm (x 3)
- FM Vis M1,4x4mm (x 3)
- HP Vis M1,7x3mm (x 9)

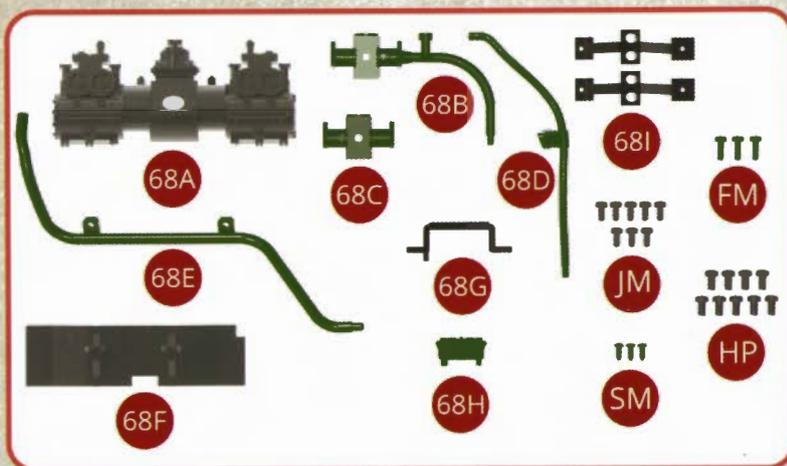


Assemblage et mise en place de la pompe ACFI

### ÉTAPE 1

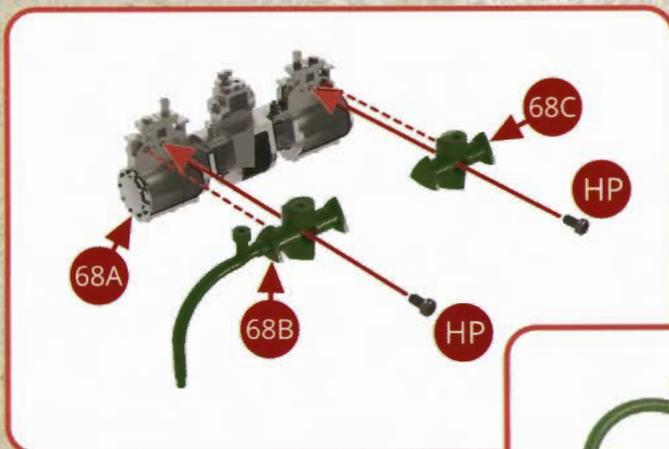


Positionnez le socle de la pompe 68F sous la pompe ACFI 68A et assemblez-le avec deux vis HP.

Positionnez le raccord avec le tuyau 68B et le raccord simple 68C sur la pompe du réchauffeur d'eau ACFI 68A et assemblez-les chacun avec une vis HP.

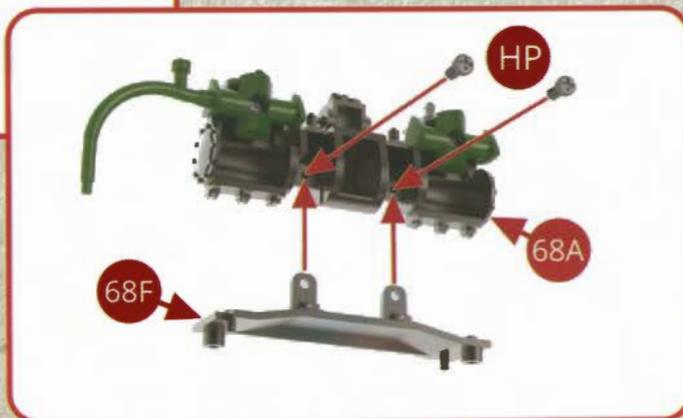


## ÉTAPE 2

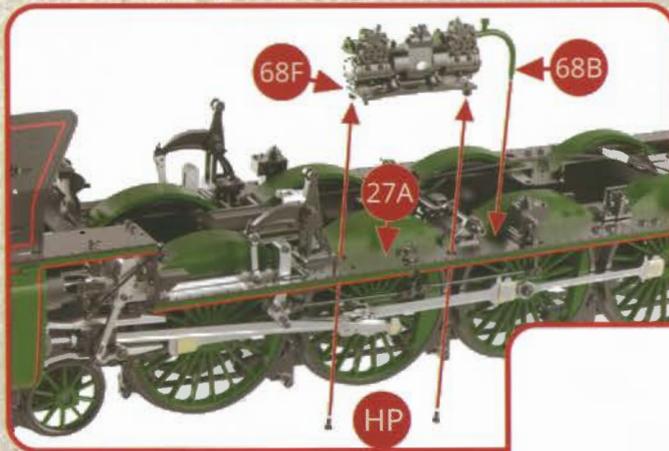


Positionnez la pompe et son socle 68F et 68A sur le tablier gauche 27A et assemblez le tout avec deux vis HP. Positionnez l'extrémité du raccord avec le tuyau 68B dans son logement sur le tablier 27A.

Positionnez le graisseur 68H sur son support 68G et assemblez le tout avec une vis HP. Positionnez ensuite l'ensemble sur le tablier avant gauche 4C et assemblez avec deux vis JM.

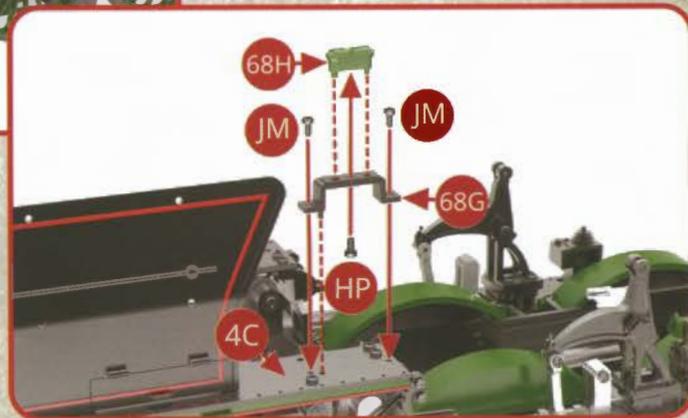


## ÉTAPE 3

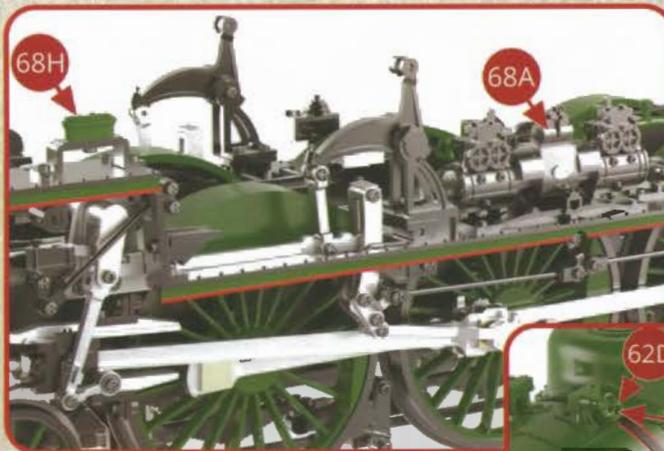


Le graisseur 68H et la pompe ACFI 68A sont à leur place sur le tablier du châssis.

Positionnez le tuyau d'arrivée d'eau 68D d'une part sur la commande de surchauffeur gauche 62D et d'autre part sur la virole de chaudière 39A et assemblez avec deux vis SM.

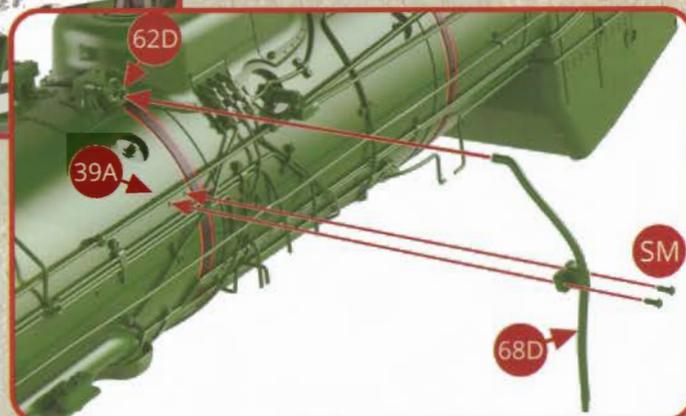


## LE MONTAGE DE VOTRE 241-P

### ÉTAPE 4

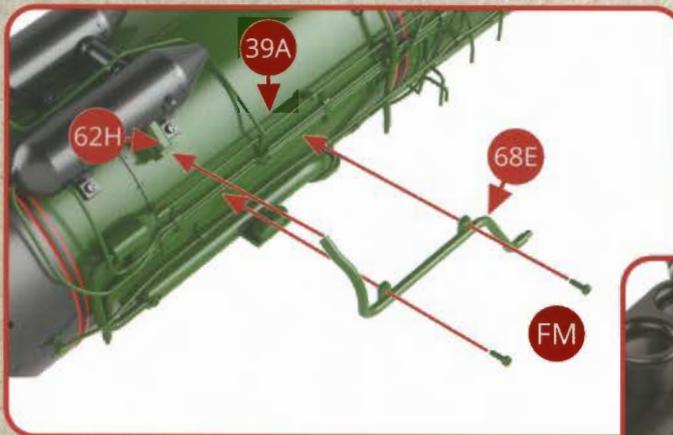

Positionnez le tuyau d'arrivée d'eau 68E sur le tuyau d'alimentation du réchauffeur 62H et sur la virole de chaudière 39A et assemblez avec deux vis FM.

Positionnez les deux supports 68I sur la boîte à fumée 40A et assemblez chaque support 68I avec deux vis JM.

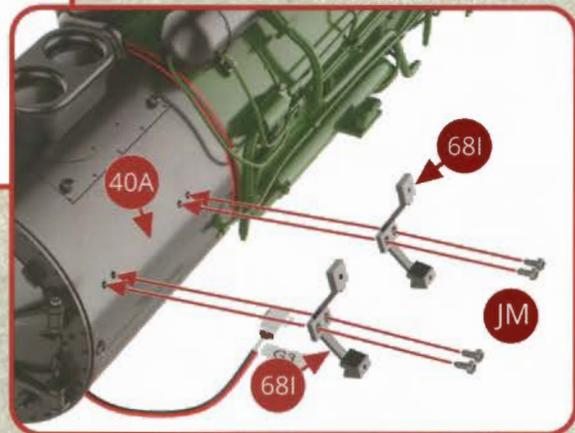

### ÉTAPE 5

Les supports 68I et les tuyaux d'arrivée d'eau 68E et 68D sont en place sur la chaudière.



**VUES DES MONTAGES TERMINÉS**



**VUES DES ASSEMBLAGES**

